
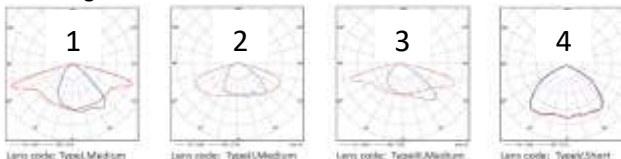


ARMATURA STRADALE A LED SERIE Z-LED



DATI TECNICI

■ Codice Prodotto	■ Z-LED [X1]
■ Tensione di Alimentazione	■ 100-277 VAC / 50-60 Hz
■ Potenza Armatura Stradale	■ 40W [X2] = 40; 50W [X2] = 50; 60W [X2] = 60; ■ 80W [X2] = 80; 100W [X2] = 100; 120W [X2] = 120; ■ 150W [X2] = 150; 180W [X2] = 180; ■ 200W [X2] = 200; 240W [X2] = 240;
■ Tipo di Led	■ Philips Lumileds 3030 2D [X5] = 3030 ■ Philips Lumileds 5050 [X5] = 5050
■ Indice Resa Cromatica [CRI]	■ 70
■ Fattore di potenza (PF)	■ >0,95
■ Efficienza luminosa	■ 120÷130 lm/W con led 3030 2D ■ 155÷165 lm/W con led 5050
■ Angolo di emissione della luce 	■ Codice lente tipo medio I = grafico 1 [X3] = 1 ■ Codice lente tipo medio II = grafico 2 [X3] = 2 ■ Codice lente tipo medio III = grafico 3 [X3] = 3 ■ Codice lente tipo corto = grafico 4 [X3] = 4
■ Temperatura del colore	■ Warm White: WW = 3.000 K [X4] = WW ■ Natural White: NW = 4.000 K [X4] = NW ■ Cool White: CW = 5000 K [X4] = CW ■ Icy White: IW = 5700 K [X4] = IW
■ Temperatura di Funzionamento	■ -40°C ÷ 50°C
■ Vita utile	■ 80.000 ore / L70
■ Corpo Lampada	■ corpo e dissipatore in alluminio con lenti in PC
■ Dimensioni: 40-50-60 w	■ 431 x 316 x 136 mm
■ Dimensioni: 80-100-120 w	■ 504 x 316 x 136 mm
■ Dimensioni: 150-180 w	■ 577 x 316 x 136 mm
■ Dimensioni: 200-240 w	■ 650 x 316 x 136 mm
■ Grado di Protezione	■ IP66
■ Grado di protezione meccanico	■ IK10
■ Classe	■ I
■ Peso: 40-50-60 w	■ 5,3 Kg
■ Peso: 80-100-120 w	■ 7,3 Kg
■ Peso: 150-180 w	■ 8,6 Kg
■ Peso: 200-240 w	■ 9,6 Kg
■ Certificazioni	■  - RoHS - FCC - UL - SAA - CB - GS - DLC -LM79 - LM80

CODICE DI ORDINAZIONE

SERIE	POTENZA [W]	TIPO DI LENTE	TEMPERATURA COLORE [°K]	TIPO DI LED
X1	X2	X3	X4	X5
Z-LED	100	3	CW	3030

Definizione codice : Armatura stradale serie Z-LED / 100W / LENTE TIPO III / 5000K / LED 3030