




Sistema centralizzato per la distribuzione delle alimentazioni

Il sistema di connessione che consente una rapida installazione

4Split
2020

Caratteristiche

- Dimensioni: 58x48x14 mm
- Cavo arrivo 2x0,50 mm²
- N. 4 - 5 - 6 uscite con cavo 2x0,50 mm²
- Lunghezze cavi ingresso e uscita su richiesta Cliente
- Connettore M12 femmina bipolare da pannello IP65
- Cappuccio di copertura del connettore femmina da pannello
- Pre-cablaggio cavo arrivo con connettore su richiesta Cliente
- Cablaggio tra connettore M12 e LEDBAR su specifiche Cliente
- Grado di protezione splitter, cablaggio e connettori: IP65

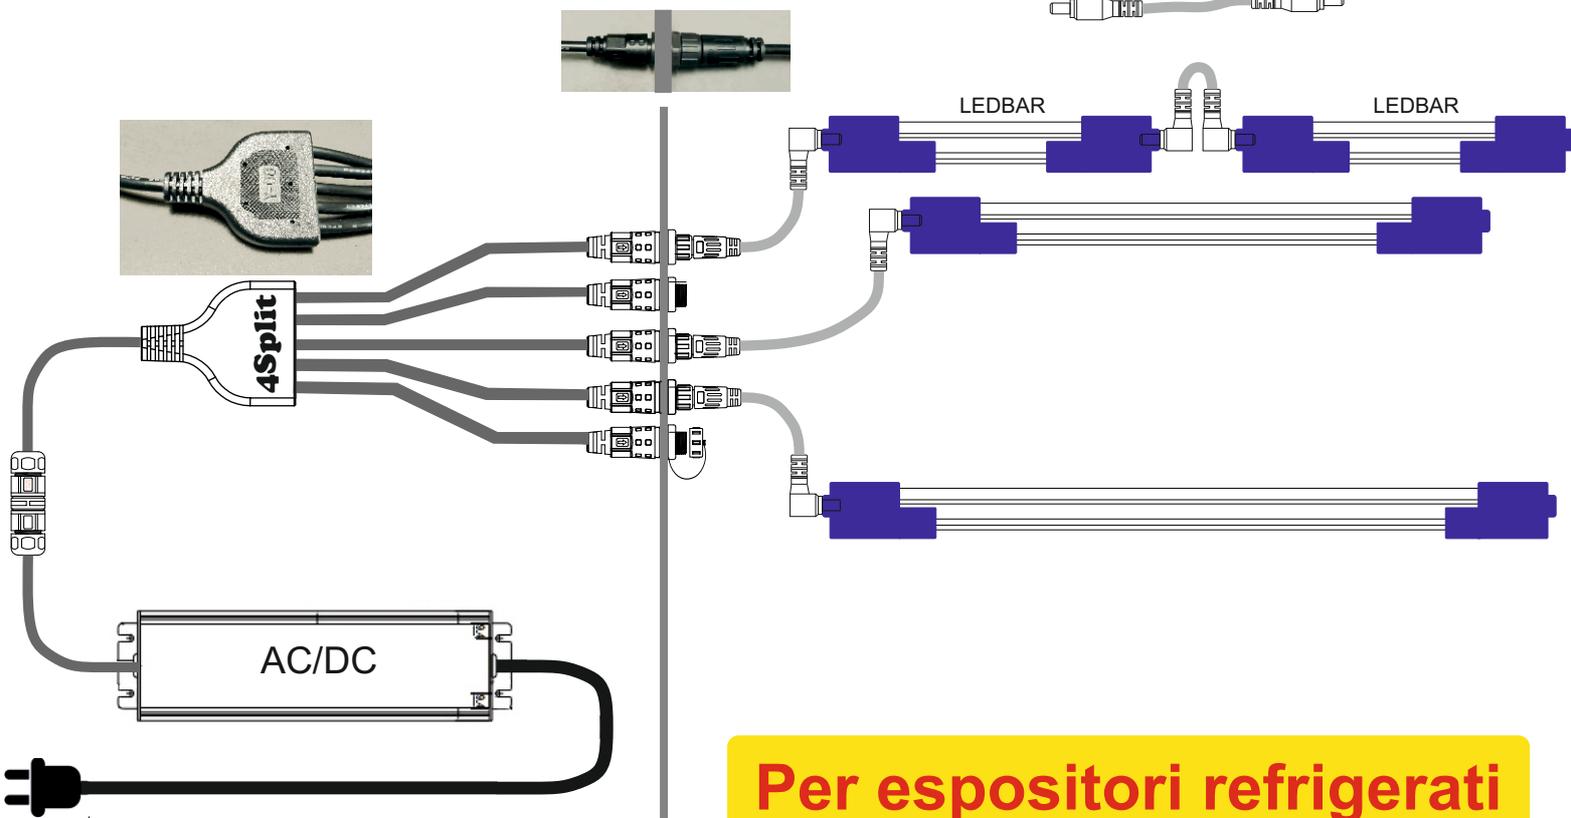

Per espositori refrigerati

