



Ø=26mm



Codice prodotto

T8-120-AC-1-18-WW-T (bianco caldo cover trasparente)
 T8-120-AC-1-18-NW-T (bianco naturale cover trasparente)
 T8-120-AC-1-18-CW-T (bianco freddo cover trasparente)
 T8-120-AC-1-18-WW-O (bianco caldo cover opale)
 T8-120-AC-1-18-NW-O (bianco naturale cover opale)
 T8-120-AC-1-18-CW-O (bianco freddo cover opale)
 T8-120-AC-1-18-PK-T (colore MEAT cover trasparente)
 T8-120-AC-1-18-PK-O (colore MEAT cover opale)

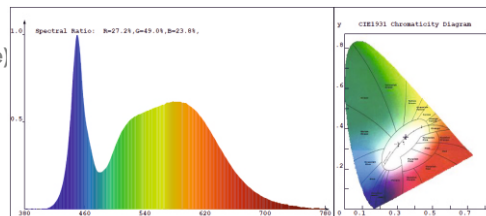

Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60Hz			
Potenza [W]	18,3	18,5	18,7	17,4
Temperatura colore°K	3000	4000	5500	MEAT
CRI	> 82			
Flusso Luminoso [lm]	2204	2240	2285	1408
Efficienza luminosa	120-122 lm/w			80 lm/w
Angolo emissione luce	120°			
P.F.	> 0,95			
Temperatura Lavoro	- 25°C / + 40°C			
Vita Led***	40.000 h			
Grado di Protezione	IP 20			
Connettore	G13 			
Norme di riferimento	EN 62476 EN 62493 EN 62471 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3			

- Illuminazione di banchi e vetrine refrigerate per supermercati, gelaterie, pasticcerie
- Sostituzione diretta di tubi fluorescenti, risparmio energetico garantito > 50%
- Retrofit impianti di illuminazione



*** Parametri indicati dal Costruttore dei Led e validi per installazioni eseguite secondo le specifiche tecniche indicate nei documenti tecnici del prodotto

