



Ø=26mm



### Codice prodotto

T8-097-AC-1-14-WW-T (bianco caldo cover trasparente)  
 T8-097-AC-1-14-NW-T (bianco naturale cover trasparente)  
 T8-097-AC-1-14-CW-T (bianco freddo cover trasparente)  
 T8-097-AC-1-14-WW-O (bianco caldo cover opale)  
 T8-097-AC-1-14-NW-O (bianco naturale cover opale)  
 T8-097-AC-1-14-CW-O (bianco freddo cover opale)  
 T8-097-AC-1-14-PK-T (colore MEAT cover trasparente)  
 T8-097-AC-1-14-PK-O (colore MEAT cover opale)

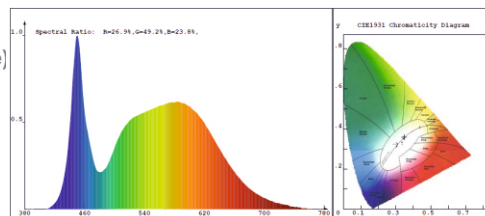

|                       |                                                                                          |      |      |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| Alimentazione         | 100 - 240 Vac 50/60Hz                                                                    |      |      |         |
| Potenza [W]           | 15,5                                                                                     | 13,5 | 13,7 | 14,3    |
| Temperatura colore°K  | 3000                                                                                     | 4000 | 5500 | MEAT    |
| CRI                   | > 82                                                                                     |      |      |         |
| Flusso Luminoso [lm]  | 1829                                                                                     | 1550 | 1607 | 1060    |
| Efficienza luminosa   | 115-120 lm/w                                                                             |      |      | 74 lm/w |
| Angolo emissione luce | 120°                                                                                     |      |      |         |
| P.F.                  | > 0,95                                                                                   |      |      |         |
| Temperatura Lavoro    | - 25°C / + 40°C                                                                          |      |      |         |
| Vita Led***           | 40.000 h                                                                                 |      |      |         |
| Grado di Protezione   | IP 20                                                                                    |      |      |         |
| Connettore            | G13  |      |      |         |
| Norme di riferimento  | EN 62476 EN 62493 EN 62471 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3                            |      |      |         |

- Illuminazione di banchi e vetrine refrigerate per supermercati, gelaterie, pasticcerie
- Sostituzione diretta di tubi fluorescenti, risparmio energetico garantito > 50%
- Retrofit impianti di illuminazione



\*\*\* Parametri indicati dal Costruttore dei Led e validi per installazioni eseguite secondo le specifiche tecniche indicate nei documenti tecnici del prodotto

