


illuminazione di espositori lineari refrigerati per supermercati, gelaterie, pasticcerie, buffet refrigerati, cantine per vini

Le LedBar-He-CL

oltre ad avere una elevata efficienza luminosa (lm/w) emettono un fascio di luce continua senza i classici spot dei led. Dalla riduzione del consumo di energia ne consegue una ridotta dissipazione termica, garantendo una maggior durata della conservazione degli alimenti freschi.

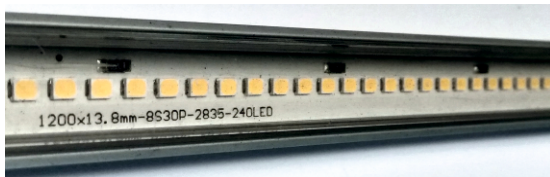

Densità Led: 200 Led/metro



Densità Led: 480 Led/metro

Caratteristiche

- Profilo in Alluminio e Policarbonato (profili su specifiche Cliente)
- Bassa tensione: 24 Vdc
- Densità Led: 200-480 Led/metro
- Efficienza luminosa 110 - 190 lm/w
- Diodi LED SMD 2835 (alta luminosità)
- Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80 e 90
- Angolo di emissione luminosa 120° - 180°
- Copertura in Policarbonato Trasparente e Opale
- Connessione continua tra due barre tramite accessorio
- Grado di protezione: versione He IP40 - versione HeWa IP65
- Installazione semplificata senza fori con le apposite clips magnetiche
- Sistema di collegamento modulare con distributore di alimentazione *4split*
- Temperature colore disponibili: 2300-2700-3000-3500-4000-5000-5700-6500 °K
- Collegamenti personalizzati, uscita cavo, cavo + connettore IP65, DC-plug 3,5mm
- Temperatura lavoro: versione He: -20°C + +45°C, versione HeWa: -20°C + +85°C,
- Versione HeD con driver Led installati a bordo scheda per il mantenimento costante dell'illuminamento
- La LEDbar, installata su ogni ripiano dell'espositore, illumina perfettamente ogni zona esaltando i colori dei prodotti sopra esposti

**Modelli disponibili:
da 200mm a 2000mm
realizzazioni personalizzate**

clips magnetiche

