



Barre a Led ad alta efficienza illuminazione di espositori refrigerati per supermercati, gastronomie, macellerie,

I LED specifici per gli espositori refrigerati, grazie al particolare tipo di tecnologia adottata, garantiscono:

Maggior durata del ciclo di vita del prodotto: la serie **4Meat** è ideale per le applicazioni alimentari, il cibo esposto dura di più;

Esposizione dei prodotti più accattivante con colori più vividi e brillanti: l'occhio del Cliente rimane soddisfatto e invogliato all'acquisto.

Caratteristiche

Alimentazione	24 Vdc
Efficienza Luminosa	145 lm/w
Indice Resa Cromatica (CRI)	90
LED	smd 2538
N. LED/mt	160
Emissione Luminosa	60° - 120°
Potenza	8,3 w/mt
Connessione	Jack Plug 3,5 mm, uscita cavo
Temperatura Lavoro	-20°C + 45°C
Profilo	Alluminio
Copertura	PMMA semi-opale e opale, lente 60°


Lente 60°
Jack plug



Cover opale
Ingresso cavo

Modelli disponibili:
da 200mm a 2000mm

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE

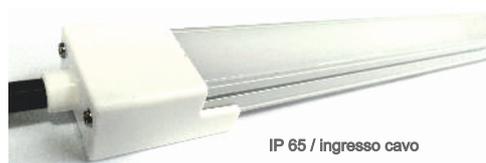

IP 65 / Ingresso cavo

Opzioni

Sistema di alimentazione modulare con distributore 4-Split
Connessione continua tra due barre tramite accessorio
Tre tipi di profilo disponibili, altri modelli possono essere forniti su richiesta del Cliente

