



Espositori lineari refrigerati per supermercati, gelaterie, pasticcerie, buffet freddi e cantine per i vini.

Realizzazioni Personalizzate

Grazie alla tecnologia adottata per le serie LED bar e LED bar HeD, è possibile ottenere un'elevata efficienza luminosa (lm/W) con bassi consumi. Questa riduzione del consumo energetico si traduce in una ridotta dissipazione termica. Ridurre le emissioni di calore all'interno di un espositore refrigerato è fondamentale per migliorare la durata della conservazione del cibo fresco.




Caratteristiche

- Tre forme di profili in alluminio (design del profilo personalizzato secondo le richieste del cliente)
- Bassa tensione: 24 Vdc
- Densità Led: 160 Led/metro
- Efficienza luminosa >170 lm/w
- Diodi LED SMD 2835 (alta luminosità)
- Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80 e 90
- Copertura in Policarbonato e PMMA: Trasparente e Opale
- Angolo di emissione luminosa 30° - 60° - 90° - 120°
- Connessione continua tra due barre tramite apposito Jack plug
- Installazione semplificata senza buchi, con clips magnetiche o normali clips in acciaio
- Sistema di connessione modulare con distributore di alimentazione 4 split
- Temperature colori disponibili: 2300-2700-3000-3500-4000-5000-5700-6500 °K
- Connettori con DC-plug 3,5mm
- LED driver installato su pcb per ottenere un mantenimento dell'illuminazione costante
- Temperatura di lavoro: -20° ÷ +45° gradi
- Le barre a LED installate sugli scaffali degli espositori illuminano perfettamente ogni area esaltando i colori dei prodotti esposti



LEDbar HeD Profili in alluminio

La serie LEDbar HeD è disponibile in diversi modelli e può anche essere fornita secondo le specifiche del cliente. Il Diffusore LEDbar HeD con lenti ha un angolo di 60° al fine di concentrare il raggio luminoso enfatizzando i prodotti esposti in prima fila sugli scaffali.



Staffe di montaggio

Le barre sono fornite con clips in acciaio e clips magnetiche per una rapida installazione senza dover fare buchi sugli scaffali.



PA 6 con magneti al neodimio




Espositori lineari refrigerati per supermercati, gelaterie, pasticcerie, buffet freddi e cantine per i vini.

Realizzazioni Personalizzate

LEDbar HeD Caratteristiche

Il sistema di connessione modulare all'interno dell'espositore refrigerato permette una rapida installazione con la conseguente riduzione dei costi di manodopera.

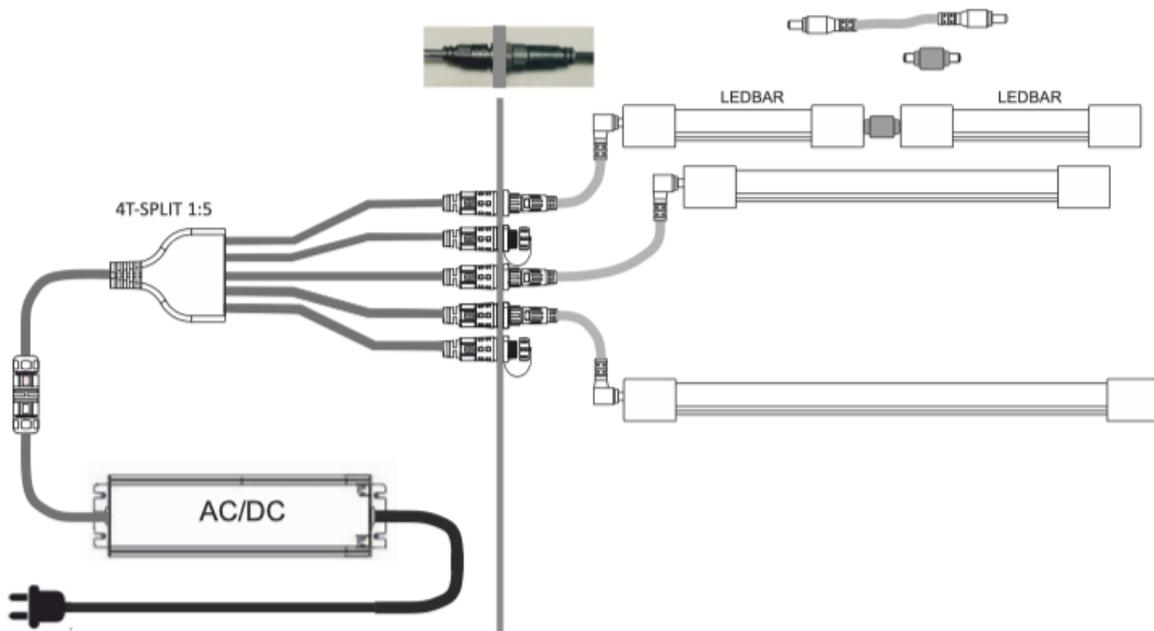

LEDbar HeD Connessioni disponibili

Le barre della serie HeD sono personalizzabili a seconda delle necessità di connessione del cliente. La versione con connettori DC Jack-smd permette una connessione continua tra due o più barre; la connessione è realizzata con l'accessorio 4T-SPLIT 1:X (la X sta per il numero di punti di connessione)



Jack Plug 90°



Jack Plug dritto



Jack dritto MtoM

Tecnologia modulare

Grazie al nostro design a tecnologia modulare, possiamo fornire barre a LED con uno step di 50 mm.

