


MANUALE D'ISTRUZIONI E D'USO

TUBO A LED T8 435MM/600MM/900MM/970MM/1200MM/1500MM

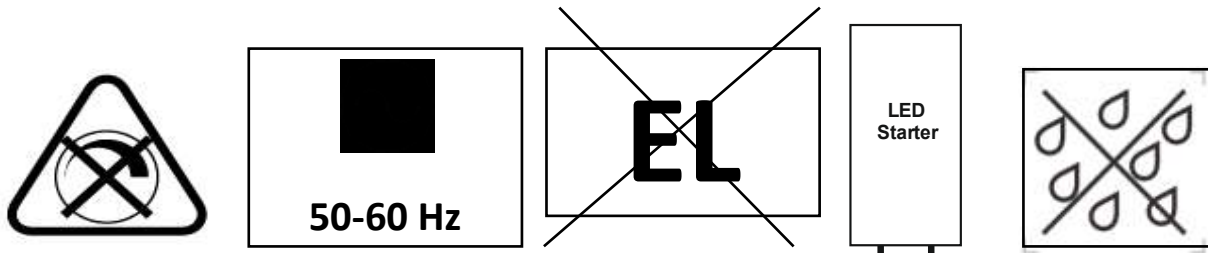


Corrente nominale dei modelli di tubo a LED: 27mA/40mA/64mA/64mA/82mA/110mA/


La confezione comprende:

- Tubo a LED con starter specifico per utilizzo con tecnologia LED
- sostituisce tubo fluorescente 15W/18W/23W/30W/36W/58W (436-600-900-970-1200-1500 mm)

Circuito elettrico da adottare all'interno della plafoniera in caso di sostituzione di un tubo fluorescente con un tubo a Led: questo cablaggio è consigliato anche per plafoniere nuove per tubi a Led

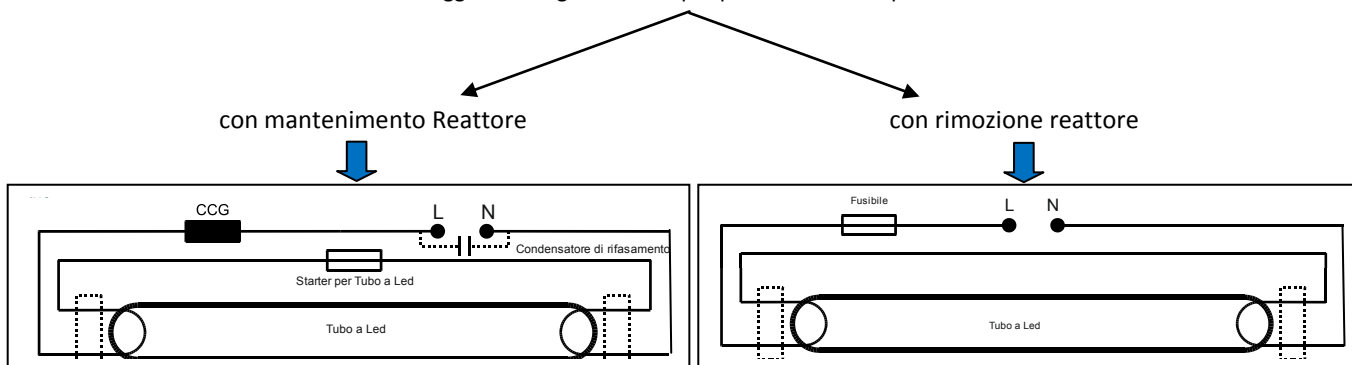

Montaggio:

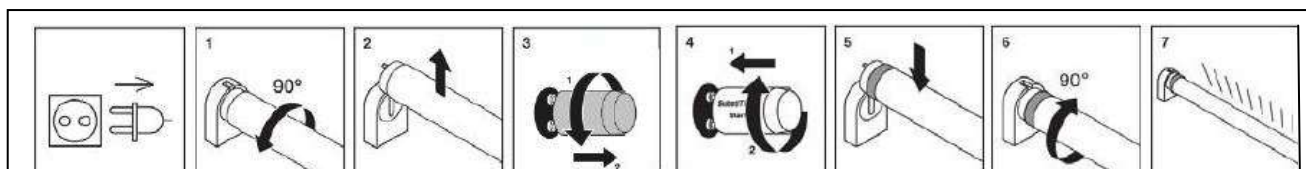

- ✓ Togliere alimentazione
- ✓ Rimuovere la lampada fluorescente
- ✓ Sostituire lo starter originale con l'apposito starter in dotazione al tubo a Led
- ✓ Inserire il tubo a Led verificando che l'emissione luminosa sia corretta



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere oggetto di raccolta differenziata. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.